

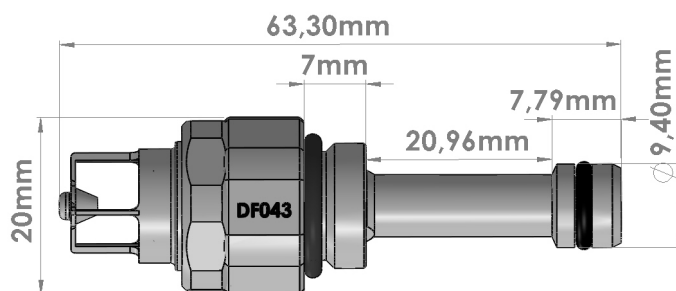



BUSE D'ATOMISATION DF043

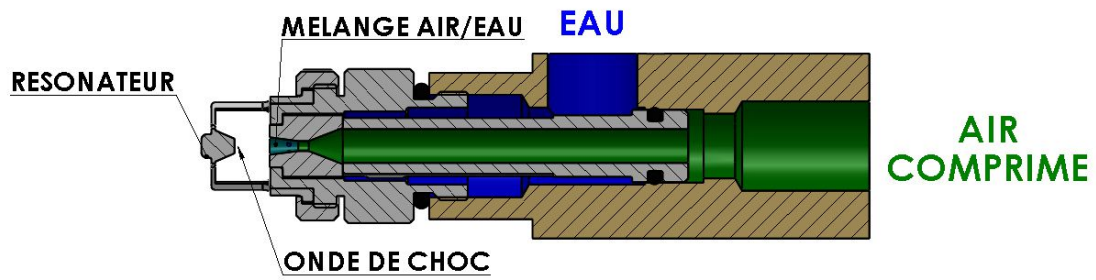


MATIERE	PRESSION EAU bar	DEBIT EAU l/h	PRESSION AIR bar	DEBIT AIR m ³ /h	GOUTTELETTES micron
INOX 303	0,1	2,87	4,50	4,60	1 à 5
INOX 303	0,2	3,83	4,50	4,60	1 à 5
INOX 303	0,3	4,37	4,50	4,60	1 à 5
INOX 303	0,4	5,13	4,50	4,60	1 à 5
INOX 303	0,5	5,77	4,50	4,60	1 à 5
INOX 303	0,6	6,37	4,50	4,60	1 à 5
INOX 303	0,7	7,00	4,50	4,60	3 à 8
INOX 303	0,8	7,50	4,50	4,60	3 à 8
INOX 303	0,9	8,00	4,50	4,60	3 à 8
INOX 303	1,0	8,47	4,50	4,60	3 à 8
INOX 303	1,1	8,83	4,50	4,60	5 à 15
INOX 303	1,2	9,17	4,50	4,60	5 à 15
INOX 303	1,3	9,50	4,50	4,60	5 à 15
INOX 303	1,4	9,83	4,50	4,60	5 à 15
INOX 303	1,5	10,17	4,50	4,60	5 à 15

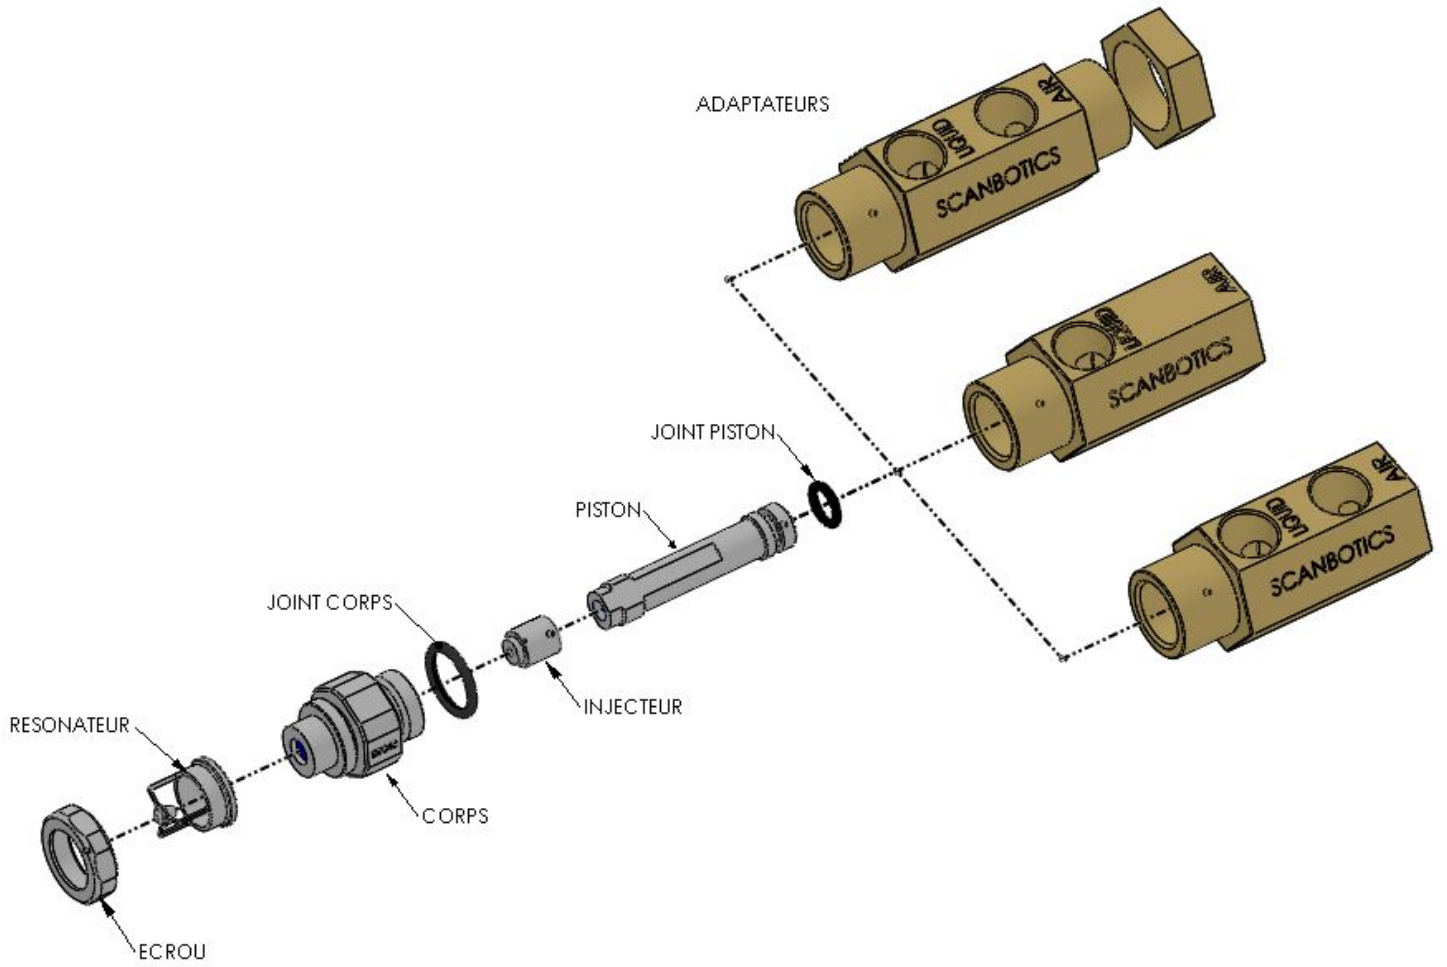


**GAMME D'ADAPTATEURS
LAITON OU INOX**

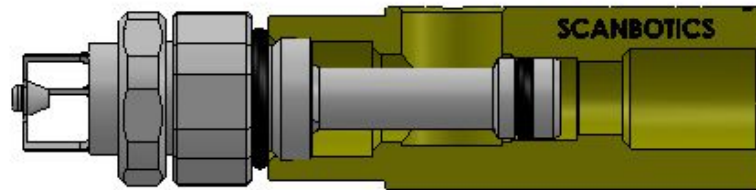

ADAPTATEUR REF : ADAPT.2TL

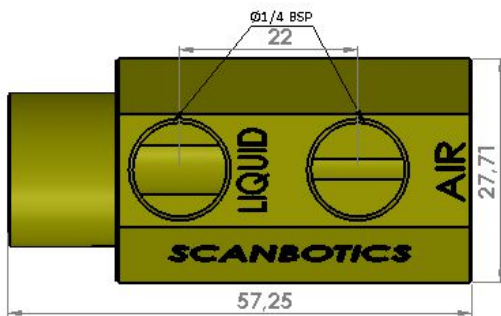

ADAPTATEUR REF : ADAPT.1TL

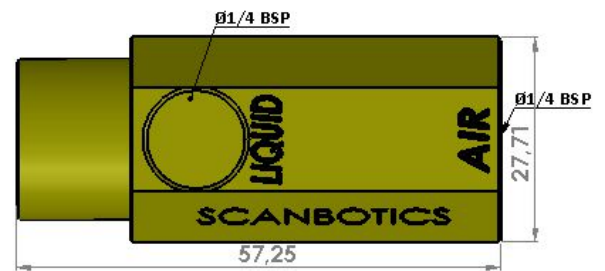

ADAPTATEUR REF : ADAPT.2TLEC

